MONTAGEMAßE TYPE

TYPE WASCHTISCHE

In der folgenden Übersicht gilt 90cm als Oberkante der aufgeführten Waschtische.
Alle aufgeführten Größen sind in CM angegeben und gelten für alle Arten von Unterschränken aus dem Type-Programm.
Für die Anschlüsse, stehen hinter der oberen Schublade 7cm freier Platz zur Verfügung. Sie sollten vor der Montage alle Größen überprüfen,
um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen. Wenn Sie mit Wandarmaturen arbeiten, müssen Sie die Angaben vor Ort prüfen und ggf. korrigieren!

Waschtisch mit 1 Kumme - 1 Ablauf

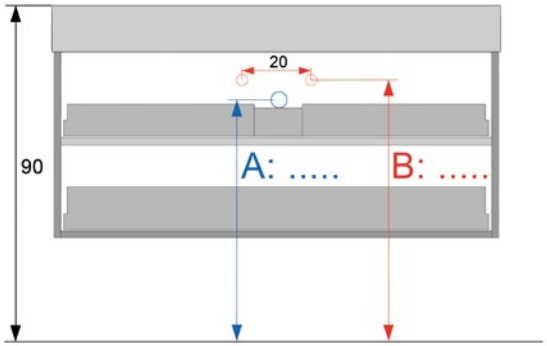

Waschtisch 2 Kummen - 2 Abläufe

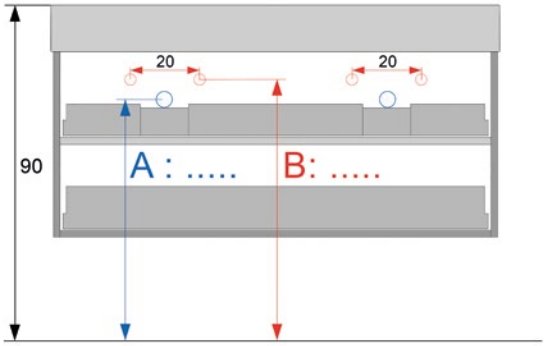

Übertragen Sie das für Sie in Frage kommende Maß aus der Tabelle auf die gepunkteten Linie.

Waschtisch	Breite Waschtisch	Anzahl Hahnlöcher	Mittenabstand Armaturen	Dicke Waschtisch	A Ablaufhöhe (ab OK Fussboden)	Anzahl Abflüsse	Position Ablauf	B Eckventil Position (ab OK Fussboden)	Position Wasseranschluss warm/kalt
Epic Keramik	61	1	Mitte	1,2	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	81	1	Mitte	1,2	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	101	1	Mitte	1,2	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	121	2	60 cm Mittenabstand	1,2	65	2	60 cm Mittenabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	141	2	70 cm Mittenabstand	1,2	65	2	70 cm Mittenabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
Soft Keramik	62	1	Mitte	1,8	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	82	1	Mitte	1,8	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	102	1	Mitte	1,8	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	122 (eine Kumme)	1	Mitte	1,8	65	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	122 (zwei Kummen)	2	61 cm Mittenabstand	1,8	65	2	61 cm Mittenabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	142 (zwei Kummen)	2	70 cm Mittenabstand	1,8	65	2	70 cm Mittenabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm

Bilder zeigen immer den 120cm Waschtisch und dienen der Veranschaulichung.

Waschtisch	Breite Waschtisch	Anzahl Hahnlöcher	Mittenabstand Armaturen	Dicke Waschtisch	A Ablaufhöhe (ab OK Fussboden)	Anzahl Abflüsse	Position Ablauf	B Eckventil Position (ab OK Fussboden)	Position Wasseranschluss warm/kalt
Slimline Keramik	62	1	Mitte	2	66	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	82	1	Mitte	2	66	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	102	1	Mitte	2	66	1	Mitte Waschtisch	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	122 (2 Kummen)	2	59 cm Mittenabstand	2	66	2	59 cm Mittenabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	142 (2 Kummen)	2	59 cm Mittenabstand	2	66	2	59 cm Mittenabstand	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
Slimline asymmetrisch	121 - kom links	1	39,5 cm von der linken Seite	1,2	66	1	39,5 cm von der linken Seite	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	121 - kom rechts	1	39,5 cm von der rechten Seite	1,2	66	1	39,5 cm von der rechten Seite	75	Abstand der Eckventile +/- 20cm
Cube Keramik	61	1	Mitte	12,5	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	81	1	Mitte	12,5	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	101	2	50 cm Mittenabstand	12,5	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	101	1	Mitte	12,5	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	121	2	60 cm Mittenabstand	12,5	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	121	1	Mitte	12,5	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	141 (2 Kummen)	2	80 cm Mittenabstand	12,5	65	2	80 cm Mittenabstand	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
Quadro Keramik	62	1	Mitte	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	82	1	Mitte	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	102	2	50 cm Mittenabstand	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	102	1	Mitte	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	122	2	60 cm Mittenabstand	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	122	1	Mitte	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	142 (2 Kummen)	2	72,5 cm Mittenabstand	12	65	2	72,5 cm Mittenabstand	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
Quadro asymmetrisch	121 - Kumme links	1	30,2 cm von der linken Seite	12	65	1	30,2 cm von der linken Seite	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	121 - Kumme mittig	1	Mitte	12	65	1	Mitte	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	121 - Kumme rechts	1	30,2 cm von der rechten Seite	12	65	1	30,2 cm von der rechten Seite	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm

Bilder zeigen immer den 120cm Waschtisch und dienen der Veranschaulichung.

Waschtisch	Breite Waschtisch	Anzahl Hahnlöcher	Mittenabstand Armaturen	Dicke Waschtisch	A Ablaufhöhe (ab OK Fussboden)	Anzahl Abflüsse	Position Ablauf	B Eckventil Position (ab OK Fussboden)	Position Wasseranschluss warm/kalt
Raw beton	60,5	1	Mitte	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	80,5	1	Mitte	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	100,5	2	45 cm Mittenabstand	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	120,5	2	55 cm Mittenabstand	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	140,5	2	65 cm Mittenabstand	12	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
Glacier solid surface	60,2	0*	Nach eigener Wahl	8	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	80,2	0*	Nach eigener Wahl	8	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	100,2	0*	Nach eigener Wahl	8	65	1	Mitte Waschtisch	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	120,2	0*	Nach eigener Wahl	8	65	2	61,5 cm Mittenabstand	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm
	140,2	0*	Nach eigener Wahl	8	65	2	71,5 cm Mittenabstand	70	Abstand der Eckventile +/- 20cm

*Waschtisch wird standarmäßig ohne Hahnlöcher gefertigt. Diese können selbst gebohrt werden.

Bilder zeigen immer den 120cm Waschtisch und dienen der Veranschaulichung.

MONTAGEMAßE TYPE

TYPE - AUFSATZWASCHTISCHE

In der folgenden Übersicht gilt 82cm als Oberkante der Waschtischplatte.
Alle aufgeführten Größen sind in CM angegeben und gelten für alle Arten von Unterschränken aus dem Type-Programm.
Für die Anschlüsse, stehen hinter der oberen Schublade 7cm freier Platz zur Verfügung. Sie sollten vor der Montage alle Größen überprüfen, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen. Wenn Sie mit Wandarmaturen arbeiten, müssen Sie die Angaben vor Ort prüfen und ggf. korrigieren! Verändern Sie die Höhe der Waschtischplatte oder die Position der Aufsatzwaschtische, müssen sie alle Montagemaße entsprechend anpassen.

1 Aufsatzwaschtisch

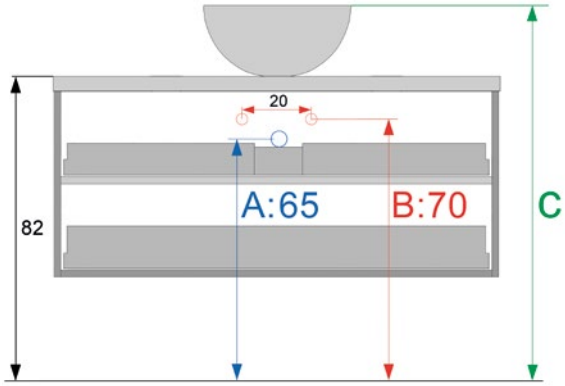

2 Aufsatzwaschtische

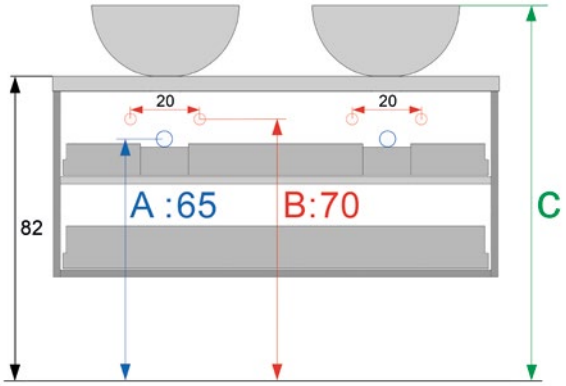

Mittenabstand bei Verwendung von 2 Aufsatzwaschtischen:

Breite Badmöbel	Mittenabstand
120 cm	60 cm
140 cm	70 cm

Bitte beachten! Die folgenden Größen sind nur anwendbar, wenn auf unserer Waschtischplatte aufgebaut wird. Die Positionen einer möglichen Wandarmaturen liegen in Ihrem eigenen Ermessen.

	A		B			C
Aufsatzwaschtisch	**Abfluss-Position (ab OK Fussboden)**	**Position Ablauf**	**Wasseranschuss (ab OK Fussboden)**	**Position warm/kalt Zulauf**	**Höhe Aufsatzwaschtisch**	**Oberkante Aufsatzwaschtisch (ab OK Fussboden)**
Sienna	65	mittig unter dem Aufsatzwaschtisch	70	Variabel durch die selbst bestimmte Armaturenposition	12	94
Pisa	65	mittig unter dem Aufsatzwaschtisch	70	Variabel durch die selbst bestimmte Armaturenposition	12	94
Amy	65	mittig unter dem Aufsatzwaschtisch	70	Variabel durch die selbst bestimmte Armaturenposition	16	98
Etna	65	mittig unter dem Aufsatzwaschtisch	70	Variabel durch die selbst bestimmte Armaturenposition	14,5	96,5

Sienna

Pisa

Amy

Etna